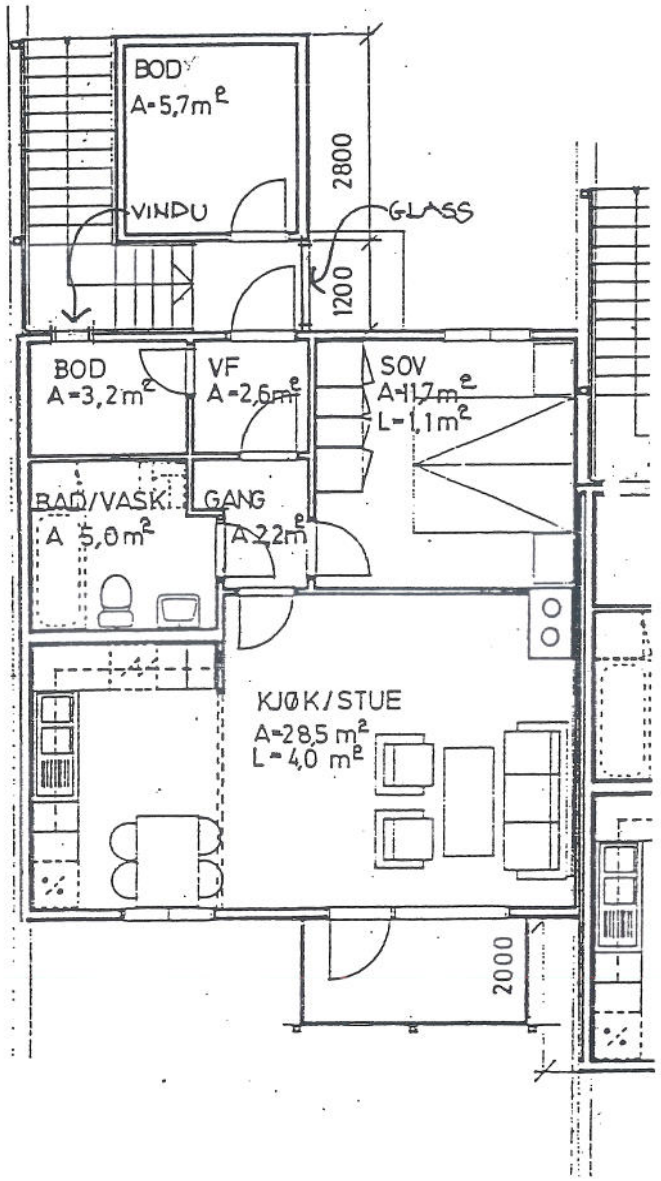

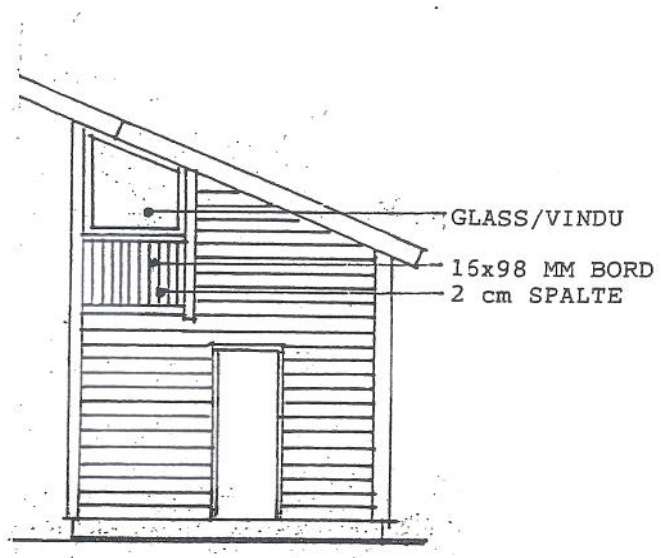

Tetting av åpen vegg ved inngangspartiet til 2-roms-leilighet.

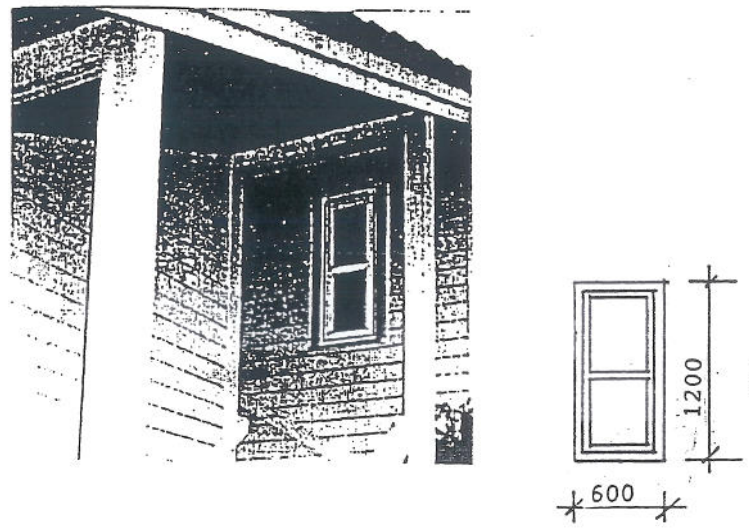

Nytt vindu i bod i 2-roms-leilighet

INNSETTING AV GLASS PÅ INNGANGSPLATTING FOR 2-ROMS LEILIGHET

Glass/vindu kan innsettes som vist på tegning. Mål må tas på stedet da avvik fra opprinnelige mål kan forekomme.
Under håndløper kan eksisterende plastplate byttes ut med bordkledning. Stående kledning 16x98 mm med 2 cm spalter som for nytt rekkverk på balkonger, festes på utside rammeverk. På underside bordkledning legges vannfast finerplate som tetningsskikt inn mot platting.

INNSETTING AV VINDU I BOD FOR 2-ROMS LEILIGHET

Vindu 6x12M kan innsettes i bod. Vindu plasseres midt i trappeløp. Høyde over innvendig gulv skal være som for øvrige vinduer. Detaljer ved innsetting skal være lik som for eksisterende vinduer.

REVISJON NR.	TEKST	DATO	SIGN

PROSJEKT AKEBAKKESKOGEN BRL 75/1230-1234	PROSJEKT NR. 9904	NB ARKITEKTER AS RØYKEN 1 0374 OSLO
NYTT GLASS INNG.PLATTING NYTT VINDU I BOD	TEGNING NR. 05	TELF. 22 49 13 00 FAX. 22 49 14 20
DATO 10.03.00 / SIGN TKH / MÅL 1:100	REVISJON NR.	